



公寓大樓修繕作業 潛在危害多

千萬要注意！


高處清潔作業

危害因子：

使用吊籠從事作業時，容易發生**墜落**及**物體飛落**危害

注意事項：

1. 吊籠應先經檢查合格，並由合格人員操作
2. 確認固定方式穩固及過捲預防裝置無異常，並確實佩戴**背負式安全帶**及**安全帽**
3. 於下方設置圍柵及警告標示，工作現場應有人指揮，禁止無關人員進入

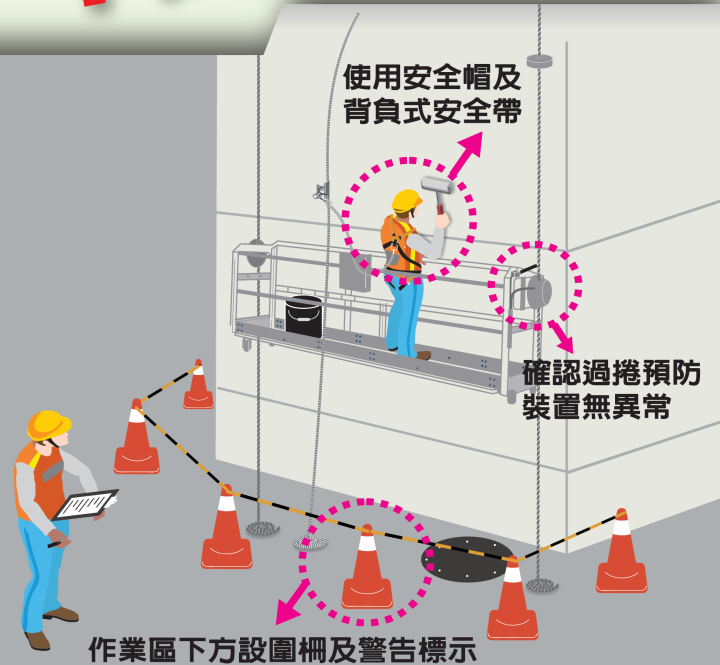

室內油漆粉刷作業

危害因子：

於室內通風不良場所，使用油漆、防水塗料，容易發生**有機溶劑中毒**危害

注意事項：

1. 導入新鮮空氣，並將有害氣體直接排至室外
2. 確實佩戴適當呼吸防護具
3. 塗料或溶劑容器應加蓋控緊


地下蓄水/污水池修繕、水塔清洗作業

危害因子：


地下蓄水/污水池、屋頂水塔清洗等局限空間作業，容易發生**缺氧**、**硫化氫中毒**危害

注意事項：

1. 實施通風換氣及氣體監測
2. 作業現場應有監視人員
3. 置備動力或機械輔助吊升之緊急救援設備

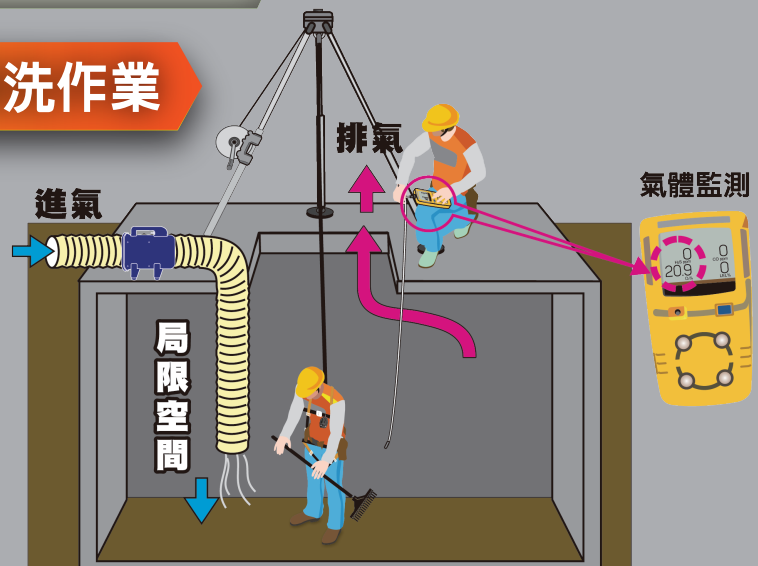

打開門
請先確認電梯位置

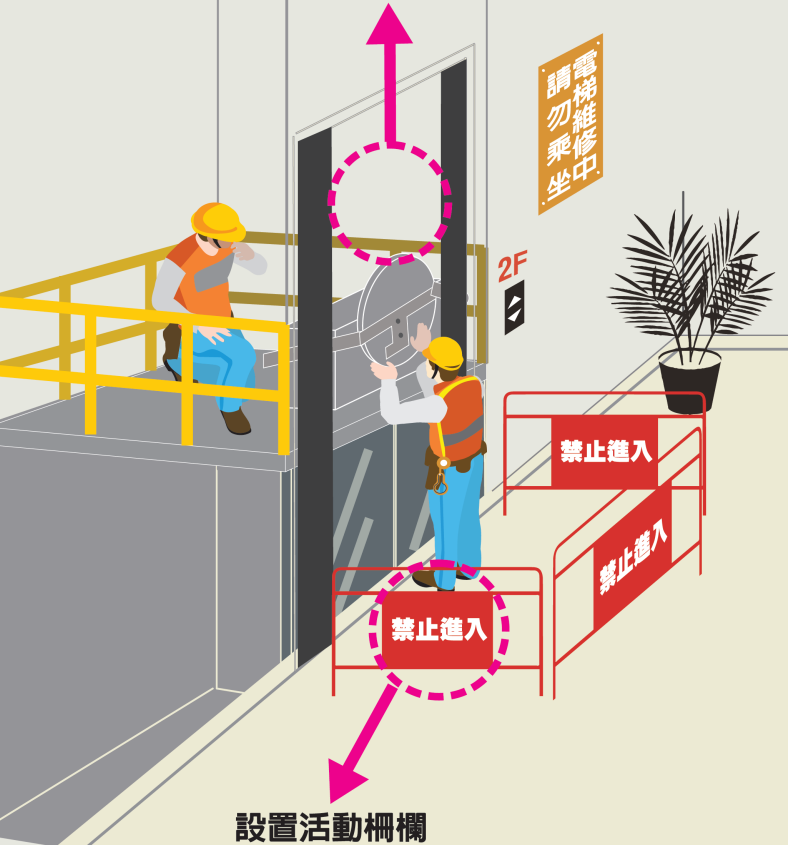

維修電梯作業

危害因子：

維修電梯時未確認車廂到位，容易發生墜落危害

注意事項：

1. 維修前確實切換為檢修模式，如長時間斷電需上鎖掛牌
2. 由2人共同執行互相監視與協助
3. 電梯外門須由合格專業人員使用專用鑰匙開啓，作業時應設置護欄及公告，確認車廂到位才進入
4. 施工完須確認所有人離開電梯，方能拆開閉鎖掛牌及送電

使用合梯作業

危害因子：

合梯兩梯腳間未以金屬硬質繫材扣牢，或於合梯上移動合梯，容易發生墜落危害

注意事項：

1. 禁止於濕滑、不平整或不堅固的地面使用
2. 禁止使用於車道、通道、出入(門)口或其他可能遭撞擊的地點
3. 禁止站立於合梯頂板作業
4. 禁止站立於合梯上利用二梯腳開合梯向移動合梯

